ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

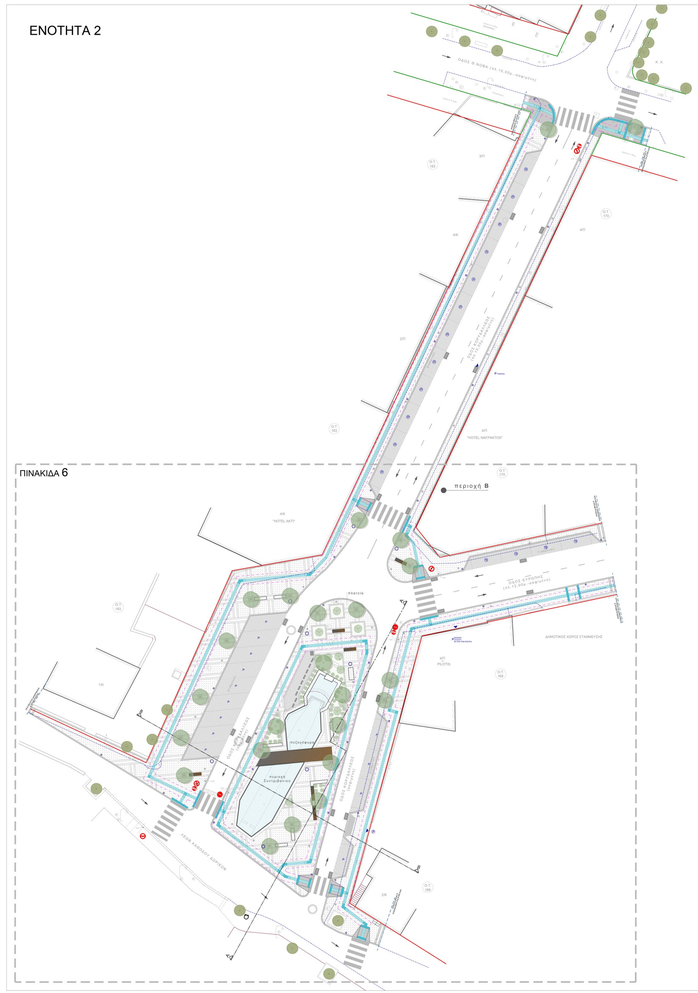

Υπόμνημα Υλικών Πρότασης

- Κράσπεδο από φυσικό πέτρωμα 15x30cm
- Πλάκα τύπου Α' 30x30cm κατεύθυνσης πλάκες 40x40cm και πάχους 4εκ., από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου ή γκρι, (το υλικό σφραγά όλες τις οδεύσεις τυφλών)
- Πλάκα τύπου Β' 30x30cm
- Πλάκα τύπου Γ' 30x30cm αλλαγής κατεύθυνσης
- Πλάκα τύπου Δ' 30x30cm εξυπηρέτησης
- Πλάκα 30x30cm προειδοποίησης
- Πλάκα 40x40εκ. ή 30x35εκ. και πάχους 4εκ. ή ανάλογου από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου ή γκρι
- Λωρίδες φυσικού πετρώματος συναλικού πλάτους 80 εκ. διαστάσεων 20x20εκ. πάχους 4εκ. από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου και γκρι
- Λωρίδες φυσικού πετρώματος συναλικού πλάτους 80 εκ. διαστάσεων 20x20εκ. πάχους 6εκ. από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου και γκρι
- Πλάκες 20x20εκ. πάχους 6εκ. από φυσικό πέτρωμα χρώματος γκρί, περιοχή στάθμευσης
- Πλάκες 20x20εκ. πάχους 4εκ. από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου
- Πλάκες 10-15x20-30εκ. ή αναλόγου από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου ή γκρι ή άλλου
- Λωρίδα φυσικού πετρώματος απην Ρ.Γ.-Ο.Γ. πλάτους 15εκ. πάχους 4εκ. χρώματος υπόλευκου ή γκρι
- Υφιστάμενο δένδρο
- Νέο δένδρο-θάμνοι
- Δέντρο για αποξήλωση ή μεταφύτευση
- Σχάρα δενδροδόχης
- Μαντεμένα καλωνάκια πεζοδρομίου πεζοδρομίου Φ12
- Αστικός κάδος μικροαπορριμμάτων 30lt
- Αστικός κάδος μικροαπορριμμάτων 80lt
- Φωτιστικό επί ιστού βλ. μελέτη φωτισμού
- +2,00 Ένδειξη στάθμης
- Ένδειξη κλίσης
- Χώρος πρασίνου
- Υφιστάμενη είσοδος οχημάτων
- Κατεύθυνση αμβρύων
- Νέα θέση στάθμευσης παρά την οδό

- Αριθμός Ο.Τ.
- Όρια περιοχής μελέτης
- Οικοδομική Γραμμή
- Ρυμοτομική Γραμμή
- Τοιχίο
- Υπάρχον κτίριο
- Υποστεγο/βεράντα
- Σκάλες
- Κατάληψη κοιν/στου χώρου
- Γραμμή ελεύθερης όδευσης 1,5μ
- Ίχνος υφιστάμενου κρασπέδου
- Στύλος φωτισμού
- Φωτεινός σηματοδότης
- Στύλος ΔΕΗ
- Στύλος ΟΤΕ
- Κατάκι κυκλικού φρεατίου
- Κατάκι τετράγωνου φρεατίου
- Σχάρα
- Καφάο, μεταλλικό κυτίο
- φρεάτιο υδροσυλλογής (βλ. υδραυλική μελέτη)
- Γραμμή τομής
- Συρματόπλεγμα
- Προτεινόμενη διεύθυνση κίνησης οχημάτων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. **ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΕΣ**
2. **ΤΑ ΑΚΡΙΒΗ ΠΛΑΤΗ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΩΝ, ΚΤΛ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ**

3.ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ αρ.3/αρ.πρ.οικ.13612 /24.3.2011, όταν δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση δύο αντικριστών πεζοδρομίων με ζώνη όδευσης πεζών 1.50μ. ελεύθερη από εμπόδια, θα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το ένα τουλάχιστον πεζόδρομο να είναι πλήρως προσβάσιμο.

Υπόμνημα Σταθερού εξοπλισμού

- καθιστικό διαστάσεων 200x50x45μ. από βάση οπλισμένου σκυροδέματος, με ξύλινα κάθισμα από σανίδες κυνοφόρου
- ολόσωμο καθιστικό 200x50x45μ. από οπλισμένο σκυρόδεμα
- καθιστικό με κυμανόμενο μήκος από βάση οπλισμένου σκυροδέματος, με ξύλινο κάθισμα από σανίδες κυνοφόρου διαστάσεων 200x50μ.
- καθιστικό με κυμανόμενο μήκος από βάση οπλισμένου σκυροδέματος

Υπόμνημα Συμβολισμών Σήμανσης

- P-2 Υποχρεωτική διακοπή πορείας
- P-7 Απαγορέυεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα
- P-27 Απαγορέυεται η αριστερή στροφή
- P-28 Απαγορέυεται η δεξιά στροφή
- P-92 Περιοχή έντης κυκλοφορίας
- P-92α Περιοχή έντης κυκλοφορίας
- P-55 Οδός υποχρεωτικής δέλευσης πεζών

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΕΡΓΟ :	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ » « ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»
ΘΕΣΗ :	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: των οδών Νάβη, Καλετζοπούλου και Ελευθερίου Βενιζέλη, στο τμήμα από την οδό Κ.Τζαβέλλα έως την οδό Νέλη Μπέλλερη, της οδού Θεσ.Πλαπούτα (προέκταση της οδού Καλετζοπούλου) από την οδό Κ.Τζαβέλλα έως την οδό Βορείου Λιμένος, καθώς και της οδού Στ. Μπλέρη, που τέμνει διάγωνια το Ο.Τ.136,της οδού Καραβέλλου, από την οδό Κ.Νάβη έως την οδό Καλλιόπης Δομάτιου (πεζοδρόμιο)
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΚΑΛΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ :	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΜΗΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/200	

A-0.2

Αριθμός Εφ.Σχ.:
Α.Π. 2883 /27-1-2021 (Αναθεώρηση)

ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Μελετητής Μηχανικός	Επιβλέπων Μηχανικός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Τ.Ε. Μ.Δ.Ε. ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΠ.ΕΛΛ.: 22723/1-10-2003 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ: 100 ΤΑΞΗ Α' ΤΗΛ. 2105222220 - ΤΗΛ. 6944647702 ΑΘΗΝ 12243 ΤΕΕΚΟ ΑΡΤ. 2 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ Αρχ. Μηχανικός Α.Τ.Ε.	Παπαδομάνου Ειρήνη Τοπ. Μηχανικός Τ.Ε.
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών & Τεχνικών Έργων	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Κορκολοπούλου Παρασκευή Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.	Σταμάτη Χριστίνα Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.