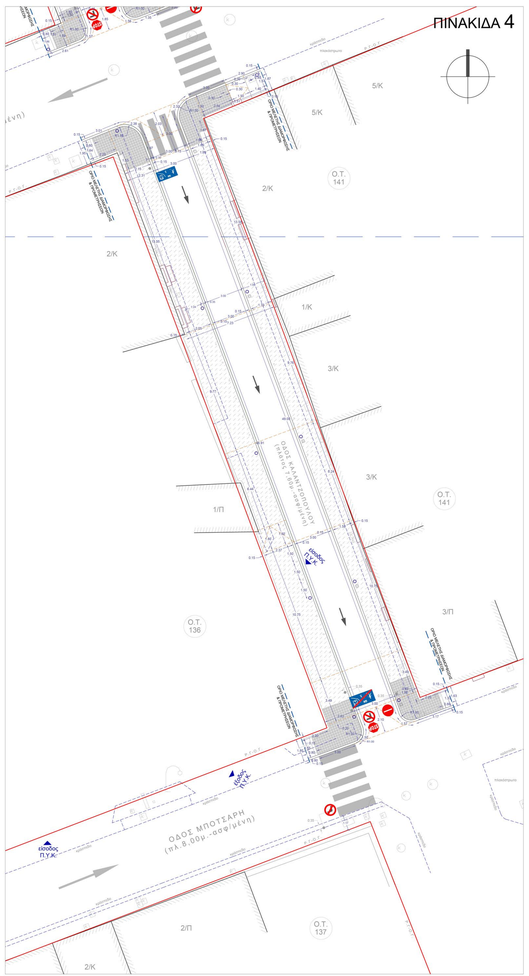

Υπόμνημα Υλικών Πρότασης

- Κράσπεδο από φυσικό πέτρωμα 15x30cm
- Πλάκα τύπου Α' 30x30cm κατεύθυνσης πλάκες 40x40cm και πάχους 4εκ., από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου ή γκρι, (το υλικό σφαρά όλες τις οδεύσεις τυφλών)
- Πλάκα τύπου Β' 30x30cm
- Πλάκα τύπου Γ' 30x30cm αλλαγής κατεύθυνσης
- Πλάκα τύπου Δ' 30x30cm εξυπηρέτησης
- Πλάκα 30x30cm προειδοποίησης
- Πλάκα 40x40εκ. ή 30x35εκ. και πάχους 4εκ. ή αναλόγου από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου ή γκρι
- Λωρίδες φυσικού πετρώματος συνολικού πλάτους 80 εκ. διαστάσεων 20x20εκ. πάχους 4εκ. από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου και γκρι
- Λωρίδες φυσικού πετρώματος συνολικού πλάτους 80 εκ. διαστάσεων 20x20εκ. πάχους 6εκ. από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου και γκρι
- Πλάκες 20x20εκ. πάχους 6εκ. από φυσικό πέτρωμα χρώματος γκρί, περιοχή σταθμευσης
- Πλάκες 20x20εκ. πάχους 4εκ. από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου
- Πλάκες 10-15x20-30εκεκ. ή αναλόγου από φυσικό πέτρωμα χρώματος υπόλευκου ή γκρι ή άλλου
- Λωρίδα φυσικού πετρώματος στην Ρ.Γ.-Ο.Γ. πλάτους 15εκ. πάχους 6εκ. χρώματος υπόλευκου ή γκρι
- Υφιστάμενο δένδρο
- Νέο δένδρο-θάμνοι
- Δέντρο για αποξήλωση ή μετοφύτευση
- Σχάρα δενδροδόχης
- Μαντεμένια κολωνάκια πεζοδρομίου πεζοδρομου Φ12
- Αστικός κάδος μικροσπορριμμάτων 30lt
- Αστικός κάδος μικροσπορριμμάτων 80lt
- Φωτιστικό επί ιστού βλ. μελέτη φωτισμού
- +2.00 Ένδειξη στάθμης
- Ένδειξη κλίσης
- Χώρος πρασίνου
- Υφιστάμενη είσοδος οχημάτων
- Κατεύθυνση αυθρίων
- P Νέα θέση στάθμευσης παρά την οδό

- Ο.Τ. 49 Αριθμός Ο.Τ.
- Όρια περιοχής μελέτης
- Οικοδομική Γραμμή
- Ρυμοτομική Γραμμή
- Τοιχίο
- Υπάρχον κτίριο
- Υπόστεγο/βεράντα
- Σκάλες
- Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου
- Γραμμή ελεύθερης όδευσης 1,5μ
- Ίχνος υφιστάμενου κρασπέδου
- Στύλος φωτισμού
- Φωτεινός σηματοδότης
- Στύλος ΔΕΗ
- Στύλος ΟΤΕ
- Καπάκι κυκλικού φρεατίου
- Καπάκι τετράγωνου φρεατίου
- Σχάρα
- Καφάσι, μεταλλικό κυτίο
- φρεάτιο υδροσυλλογής (βλ. υδραυλική μελέτη)
- Γραμμή τομής
- Συρματόπλεγμα
- Προτεινόμενη διεύθυνση κίνησης οχημάτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. **ΟΔΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΕΣ**
2. **ΤΑ ΑΚΡΙΒΗ ΠΛΑΤΗ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΩΝ, ΚΤΛ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ**

3.ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ αρ.3/αρ.πρ.οικ.13612 /24.3.2011, όταν δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση δύο αντικριστών πεζοδρομίων με ζώνη όδευσης πεζών 1,50μ. ελεύθερη από εμπόδια, θα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το ένα τουλάχιστον πεζοδρόμιο να είναι πλήρως προσβάσιμο.

Υπόμνημα Σταθερού εξοπλισμού

- καθιστικό διαστάσεων 200x50x45μ. από βάση οπλισμένου σκυροδέματος, με ξύλινο κάθισμα από σανίδες κυνοφόρου.
- ολόσωμο καθιστικό 200x50x45μ. από οπλισμένο σκυρόδεμα
- καθιστικό με κυμαινόμενο μήκος από βάση οπλισμένου σκυροδέματος, με ξύλινο κάθισμα από σανίδες κυνοφόρου διαστάσεων 200x50μ.
- καθιστικό με κυμαινόμενο μήκος από βάση οπλισμένου σκυροδέματος

Υπόμνημα Συμβολισμών Σήμανσης

- P-2 Υποχρεωτική διακοπή πορείας
- P-7 Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα
- P-27 Απαγορεύεται η αριστερή στροφή
- P-28 Απαγορεύεται η δεξιά στροφή
- P-92 Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας
- P-92α Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας
- P-55 Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΕΡΓΟ :	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ » ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ « ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ »
ΘΕΣΗ :	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: των οδών Νάξης, Καλλιτσάπολλου και Επισκόπου Δανιήλ, στο τμήμα από την οδό Κ.Τζελέλλα έως την οδό Νάξης Μπελέτερη, της οδού Βασ.Γλαύκης (προέκταση της οδού Καλλιτσάπολλου) από την οδό Κ.Τζελέλλα έως την οδό Βαρδάκολα, καθώς και της οδού 31 Μπλέρι, που τέμνει διαγώνια το Ο.Τ.136,της οδού Καραβέλλου, από την οδό Θ.Νάζη έως την οδό Καθεδρικών Βυρσινίων (παραλιακή)
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :	ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 3 / 4
ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ :	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/100	A-3.2
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α.Ε. 280 / π.ενοτητας

ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Μελετητές Μηχανικοί ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Σ.Π. Κ.Ω. ΔΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙΔΙ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΕ Α' 104. ΤΗΛ. 2105101537 - ΚΙΝ. 6944847705 ΑΦΜ 102357019 ΔΟΥ Δ ΦΙΞΕΩΣ/ΑΘΗΝΩΝ	Επόπτης Μηχανικός Παπαδιαπάνω Ειρήνη Τοπ.Μηχανικός Τ.Ε
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών & Τεχνικών Έργων Κλεισιούνη Παρασκευή Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Στρατάτη Λαμπρινή Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε